



Sponningfrees met vervangbare messen
Fraise carbure a feuillure

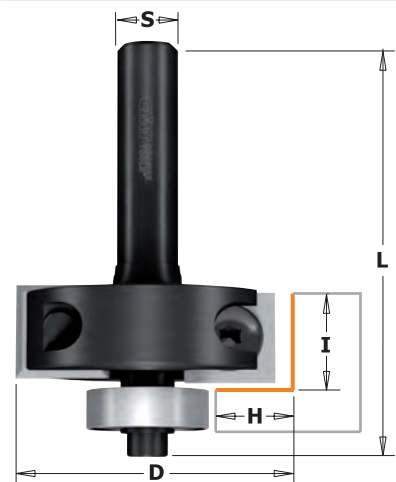

660


Sponningfrees met twee vervangbare messen vastgezet met Torx-schroeven. De messen zijn aan vier kanten aangescherpt en geven een zeer goed resultaat bij spaanplaat materialen. De sponningfrees is uitgerust met geleidelager voor een sponningbreedte H= 9,5mm. Optioneel kan men kiezen voor sponningbreedte 12,7 - 11, 1 - 8 - 3,2 - 0mm. Voor spaanplaten en aanverwant materiaal, hardhout of MDF. Voor gebruik op draagbare bovenfreesmachines.

Standaard
Standard



Lager_Roulement
791.018.00

Cette fraise est équipée de deux plaquettes interchangeables qui permettent de réaliser des feuillures à mi-bois mais aussi d'autres travaux. Chaque fraise est un standard. Possibilité d'autres dimensions pour réaliser de multiples feuillures.

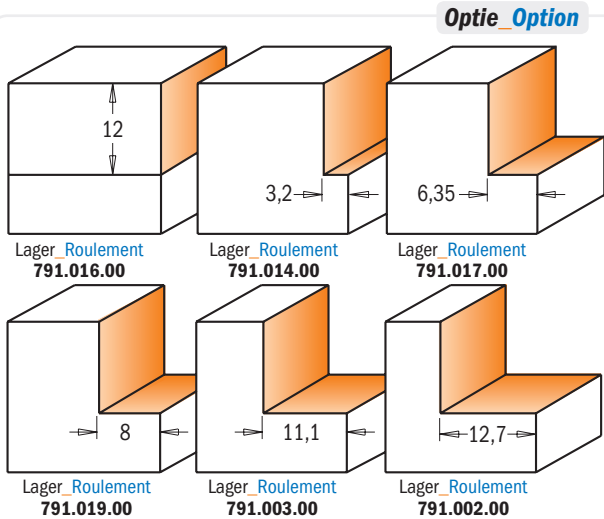

Onderdelen **Pièces détachées**

990.463.00 Set met schroef; rondelle+inbussleutel Jeu de vis, rondelle de protection et clé

Tekeningen in schaal 1:1
Profils à échelle 1:1

H mm	D mm	I mm	L mm	CODE REFERENCE S=Ø6,35mm	CODE REFERENCE S=Ø8mm	CODE REFERENCE S=Ø12,7mm
9,5	34,9	12	55	660.351.11	660.350.11	
9,5	34,9	12	65			660.851.11


Onderdelen **Pièces détachées**
990.400.00 M3 Onderlegging_Rondelle Ø3.2/Ø7mm
541.552.00 M3 Onderlegging_Rondell Ø3.25/Ø15.8mm
990.051.00 TCEI M3x6 Schroef_Vis

Onderdelen **Pièces détachées**

790.120.00	990.075.00	991.061.00	791.018.00
790.120.00	990.075.00	991.061.00	791.018.00

990.053.00 TCEI M3x10 Schroef_Vis
990.054.00 TCEI M3x16 Schroef_Vis
991.062.00 2,5mm Inbussleutel_Cléf


Sponningfrees met vervangbare messen Fraise carbure a feuillure

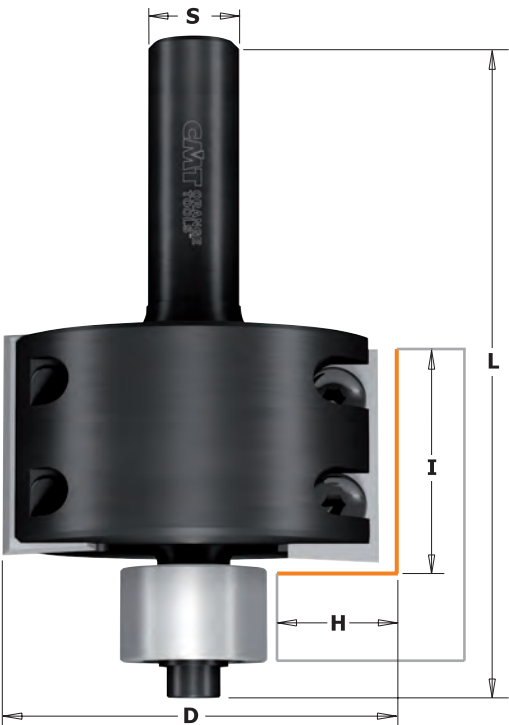


660.9

Sponningfrees met twee vervangbare messen vastgezet met Torx-schroeven. De messen zijn aan vier kanten aangescherpt en geven een zeer goed resultaat bij spaanplaat materialen. De sponningfrees is uitgerust met geleidelager voor een sponningbreedte H= 9,5mm. Optioneel kan men kiezen voor sponningbreedte 12,7 - 11, 1 - 8 - 3,2 - 0mm. Voor spaanplaten en aanverwant materiaal, hardhout of MDF. Voor gebruik op draagbare bovenfreesmachines.

Cette fraise est équipée de deux plaquettes interchangeables qui permettent de réaliser des feuillures à mi-bois mais aussi d'autres travaux. Chaque fraise est un standard. Possibilité d'autres dimensions pour réaliser de multiples feuillures.



Opzetting voor kantenfrees
Anneau de conception pour
le fraisage côté nr 799.517.00

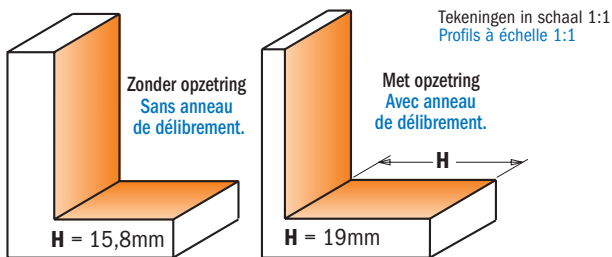

Tekeningen in schaal 1:1
Profils à échelle 1:1

H mm	D mm	I mm	L mm	CODE REFERENCE S=Ø12mm	CODE REFERENCE S=Ø12,7mm
16	50,8	28,3	87,3	660.990.11	660.991.11

Onderdelen **Pièces détachées**
541.514.00 Ø6,4mm Onderlegging_Rondelle
799.503.00 Opzettingring_Aanneau de delibérement
990.410.00 Ø4.2/Ø9 M4 Onderlegging_Rondelle
990.052.00 TCEI M4x6 Schroef_Vis
991.067.00 3mm Inbussleutel_Cléf
990.469.00 Set met schroef, onderlegging en sleutel
Set avec le vis, le bouclier et la clé

Onderdelen **Pièces détachées**

790.283.12	990.075.00	991.061.00	791.010.00

Optie
Option
799.517.00 Ø50,8mm Opzettingring_Aanneau de delibérement
791.705.00 5 stuks lagerset_Kit complete avec 5 pcs.
(1,6-3,2-6,35-9,5-12,7mm sponning diepte_pour feuillures)
791.706.00 5 stuks lagerset_Kit complete avec 5 pcs.
(4,7-8-11,1-14,3-17,5mm sponning diepte_pour feuillures)
791.707.00 5 stuks lagerset_Kit complete avec 5 pcs.
(6-9,1-11,9-15-18,2mm sponning diepte_pour feuillures)