


Complete CMT keukenset
Coffret complete de fraises CMT special cuisine



Deze vijf sets frezen van zeer hoge kwaliteit voldoen aan de vereisten van elke producent van panelen en kastdeuren. Elke set van 5 stuks omvat een verlijmfrees, een paneelfrees, volgens keuze en ladenfrees met horizontaal profiel en een profiel- + counterprofielfrees. De frezen als set kopen is gegarandeerd besparen. Daarenboven schenken we u een prachtig massief houten kastje om de frezen op te bergen.

Ces trois coffrets de fraises de première qualité sont conçus pour satisfaire les exigences les plus diverses de chaque producteur de portes et tiroirs. Chaque coffret est composé par une fraise pour joints collés, une fraise pour tiroirs et, à votre choix, une fraise plate-bande + guide à billes et des fraises doucine pour profils et contre profils. Les fraises sont dans une jolie boîte en bois massif permettant un stockage protégé.

Tekeningen in schaal 1:1
Profils à échelle 1:1

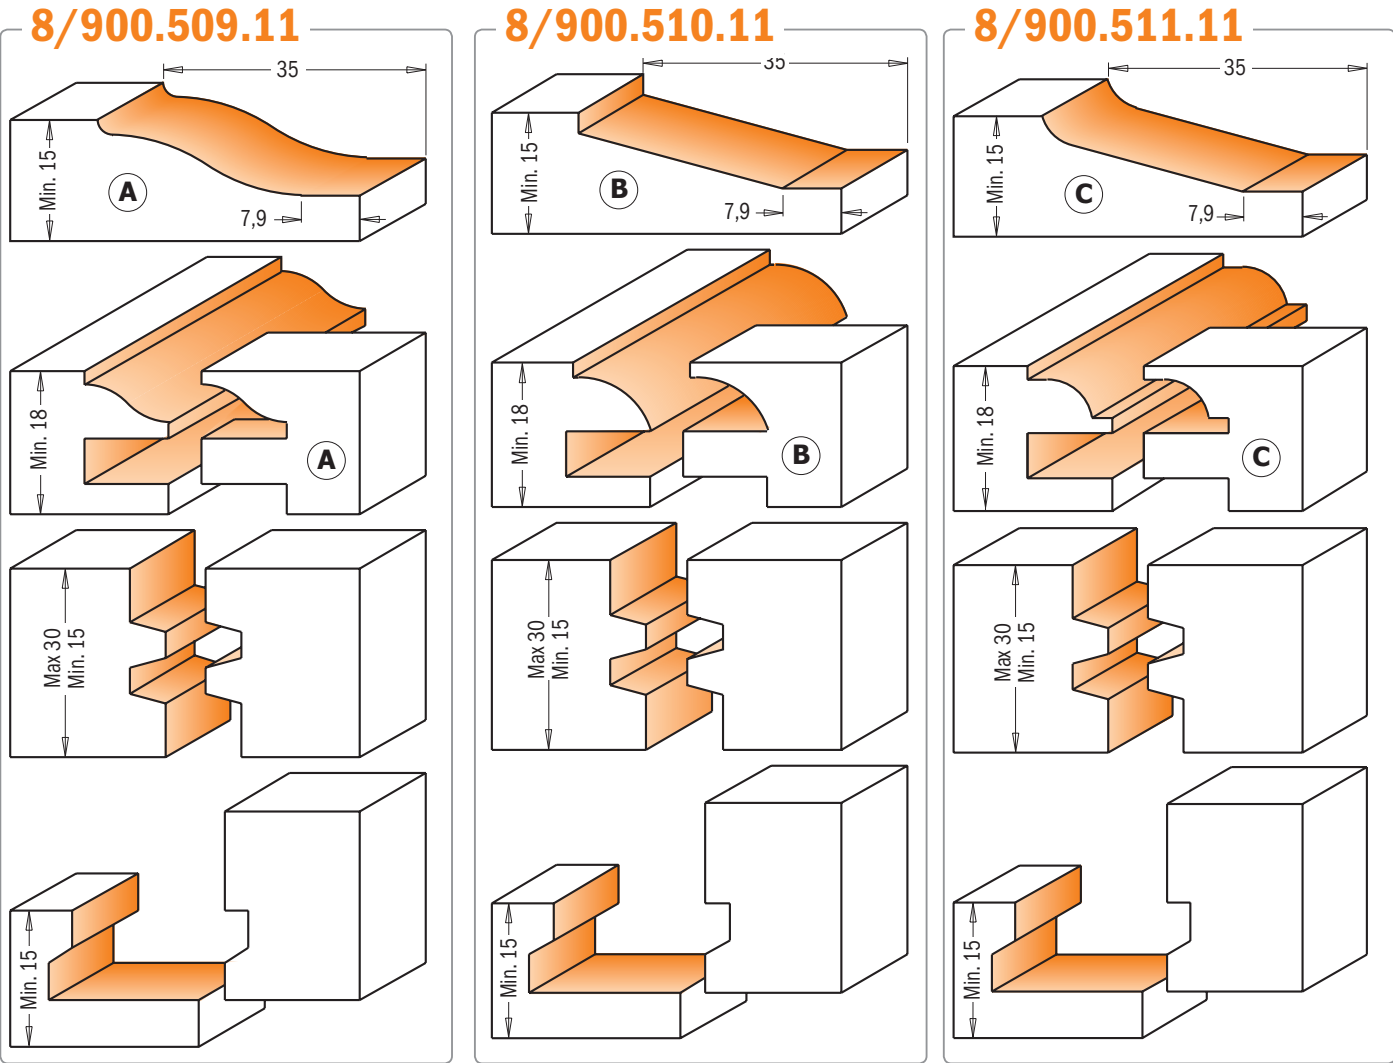

BESCHRIJVING DESCRIPTION	CODE REFERENCE S=Ø12mm	CODE REFERENCE S=Ø12,7mm
Complete CMT Keukenset, Profiel A Coffret complet de fraises CMT special cuisine, Profil A	900.509.11	800.509.11
Complete CMT Keukenset, Profiel B Coffret complet de fraises CMT special cuisine, Profil B	900.510.11	800.510.11
Complete CMT Keukenset, Profiel C Coffret complet de fraises CMT special cuisine, Profil C	900.511.11	800.511.11


Rubberen afdichtingen voor paneel uitlijningen Joints en gomme pour l'alignement des panneaux

new

PNL

Mooie paneel deuren kunnen worden gerepareerd door een slecht uitgelijnd paneel. Wij raden u aan onze rubberdichtingen te gebruiken voor het uitlijnen van je paneel in een deur. Deze gaat zich elastisch opstellen als hout gaat uitzetten of krimpen, het blijft deze elastische eigenschap ook behouden. De afmetingen van de afdichtingen zijn: 27x7x7mm.

Les portes peuvent être endommagées par l'alignement imparfait des panneaux. Nous vous conseillons d'insérer nos joints en gomme dans la traverse de la porte, ainsi vous pourrez maintenir le panneau parfaitement aligné. Au contraire du polystyrène, qui perd son élasticité et empêche un alignement correct, nos joints en gomme sont idéaux pour résoudre ce problème, car ils ont une forme rectangulaire et grâce à cela ils sont plus faciles à manipuler. Les portes standards requièrent de 4 à 8 bandes. Les dimensions des joints en gomme sont les suivantes : 27x7x7mm.

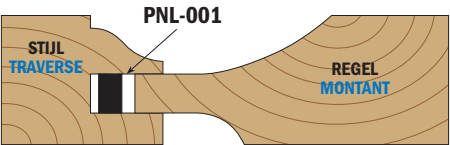

AFMETINGEN DIMENSIONS mm	Q.TY	CODE REFERENCE
27x7x7mm	200	PNL-001

Zaagbladen
Lames de scie

Decoupeerzagen
Lames pour scie sauteuse

Freeskoppen & Messen
Porte outils & couteaux profilés

Bovenfrezen & bovenfrezenzets
Mèches de défonçage & coffrets

Spantanghouders & CNC-frezen
CNC-fraise et mandrins

Drevelboren
Mèches à tourillonner

Houthoren
Mèches pour bois

Machines & Toebehoren
Machines & Accessoires

Vitrinekasten - Orderdelen en toebehoren
Display-Vitrine - Rappels et Accessoires