

KEYANG



KEYANG
CATALOGUS 2024

KEYANG POWER TOOLS



INHOUD

04 LEGENDA KERNMERKEN
06 (KLOP) BOOR/SCHROEFMACHINES
09 SLAGGEREEDSCHAPPEN
12 (HAAKSE) SLIJPERS
18 COMBIHAMERS EN BREEKHAMERS
24 ZAGEN
28 LASER & LICHT

29 VENTILATIE & STOFZUIGER
30 KOFFERS
32 TASSEN
34 ACCU'S & LADERS
36 OVER KEYANG

LEGENDA KENMERKEN

 BRUSHLESS	 VARIABLE SPEED	 KICKBACK PROTECTION	 DUST EXTRACTION
Koolborstelloos	Variebele snelheid	Terugslagbeveiliging	Klaar voor stofafzuiging
 OVERLOAD PROTECTION	 DEAD MAN'S SWITCH	 AUXILIARY HANDLE	 LED LIGHT
Overbelastingsbeveiliging	Veiligheidsschakelaar	Extra handgreep	LED Verlichting
 RESTART PROTECTION	 LOCK-ON SWITCH	 QUICK LOCK DISC GUARD	 ORBITAL ACTION
Herstartbeveiliging	Vergrendelbare schakelaar	Snelspanbeveiligingskap	Pendelstand
 E-CLUTCH	 SOFT START	 SPECIAL FUNCTION	
Elektronische koppeling	Piekstroombeveiliging	Speciale functies	
 PRECISION TRIGGER	 VIBRATION DAMPENER	 COMPACT DESIGN	
Variebele schakelaar	Antivibratie functie	Compact ontwerp	

VOORBEELD
SET € __, __
VOORBEELD-BASE
BASE € __, __
VOORBEELD-BODY
BODY € __, __

Artikelcode
Machine, lader, accu's, koffer
Artikelcode
Machine, lader
Artikelcode
Enkel de machine



High Performance Series

Deze machines maken gebruik van de nieuwste generatie koolborstelloze motoren met hoog vermogen. De High Performance badge is voorbehouden aan de beste accu machines die Keyang aanbiedt.



Auto Stop Control (S)

Deze ASC-functie (Auto Stop Control) stopt de werking van de machine één seconde na de eerste slag om schade aan het werkstuk te voorkomen. De boormodus voorkomt dat de machine de slagfunctie inschakelt, zodat u gebruik kunt maken van de hoge snelheid tijdens het boren.



Auto Stop Control (S)

Deze ASC-functie (Auto Stop Control) stopt de werking wanneer de moer of bout wordt losgedraaid, zodat deze in de fitting blijft en er gemakkelijk kan worden uitgehaald. Deze functie is bijzonder nuttig bij het werken op verhoogde oppervlakken.

BOREN & SCHROEVEN
(KLOP)BOREN & SCHROEVEN



Doorslijpschijven & Diamantschijven



Afbraamschijven



Lamellenschijven



Getordeerde staalborstels Komschijven (diamant)



BOOR/SCHROEFMACHINE 10,8V

Spanning	10,8 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-350 / 0-1300 Rpm
Koppel	30 Nm
Boorkop	10 mm snelspankop
Gewicht	1,0 kg



SET DD1202L2
BODY DD1202L2-BODY



KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-550 / 0-2000 Rpm
Koppel	60 Nm
Boorkop	13 mm stalen snelspankop
Gewicht	1,9 kg



SET DM18BL



(KLOP)BOOR/SCHROEFMACHINE

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-550 / 0-2000 Rpm
Koppel	70 Nm
Boorkop	13 mm stalen snelspankop
Gewicht	2,1 kg



SET DD20BLA-70C
BODY DD20BLA70C-BODY
SET DM20BLA-70C (klopfunctie)
BODY DM20BLA70C-BODY (klopfunctie)



(KLOP)BOOR/SCHROEFMACHINE

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-550 / 0-2100 Rpm
Koppel	100 Nm
Boorkop	13 mm stalen snelspankop
Gewicht	2,4 kg



SET DD20BLH-100E
BODY DD20BLH-100E-BODY
SET DM20BLH-100E (klopfunctie)
BODY DM20BLH-100E-BODY (klopfunctie)

SCHROEFAUTOMAAT

Spanning	18 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-5000 Rpm
Gewicht	1,5 kg
Bitlengte	130 mm PH2 (2x)
Schroefdiameter	3 ~ 4,5 mm
Schroeflengte	20-57 mm



SET SD20BL
BASE* SD20BL-BASE

18% MEER KOPPEL



*"BASE" is de machine exclusief accu's en lader, maar inclusief het schroefmagazijn en de koffer.



SCHROEFAUTOMAAT

Spanning	18 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-5000 Rpm
Gewicht	1,5 kg
Bit lengte	130 mm PH2 (2x)
Schroefdiameter	3 ~ 4,5 mm
Schroeflengte	20-57 mm



SET ASD1800L
BASE* ASD1800L-BASE



SLAGSCHROEVENDRAAIER

Spanning	10,8 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-2400 Rpm
Slagtal	0-2700 /min
Koppel	100 Nm
Opname	1/4" Hex. (Standaard bit)
Gewicht	0,9 kg



SET DID1202L
BODY DID1202L-BODY
COMBO COMBOKEY108V-1

COMBO SET

1 KOFFER, 2 TOOLS, 3 ACCU'S

DD1202L2 + DID1202L



SLAGMOERSLEUTEL

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-1900 Rpm
Koppel	1000 Nm (1500 Nm losbreekkracht)
Opname	1/2"
Gewicht	2,9 Kg



SET IW20BL1000V
BODY IW20BL1000V-BODY





	Slagcombinatie	Slagmoersleutel	Slagschroevendraaier
	DW18BLA	IW18BLA	ID18BLA
Spanning	18 V		
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)		
Toerental	0-1100 / 2600 / 3200	0-1300 / 2200 / 2600	0-1100 / 2600 / 3200
Koppel	210 Nm	280 Nm	210 Nm
Opname	1/4" bit / 1/2" dop	1/2" dop	1/4" bit
Gewicht	1,65 kg	1,65 kg	1,60 kg

BL-A-Series

SET	DW18BLA	IW18BLA	ID18BLA
BODY	DW18BLA-BODY	IW18BLA-BODY	ID18BLA-BODY



	Slagcombinatie	Slagmoersleutel	Slagschroevendraaier
	DW20BLH315	IW20BLH315	ID20BLH230
Spanning	18 V		
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)		
Toerental	0-1100 / 2200 / 2800	0-1100 / 2200 / 2800	0-1100 / 2600 / 3400
Koppel	315 Nm	315 Nm	230 Nm
Opname	1/4" bit / 1/2" dop	1/2" dop	1/4" bit
Gewicht	1,70 kg	1,60 kg	1,60 kg

High Performance Series

SET	DW20BLH315	IW20BLH315	ID20BLH230
BODY	DW20BLH315-BODY	IW20BLH315-BODY	ID20BLH230-BODY



Lock-on schakelaar
Meer comfort bij langdurig gebruik.



2-Traps veiligheidsschakelaar
Stopt direct wanneer losgelaten.



	Haakse slijper DG18BL125S	Haakse slijper DG20BLH-125SV	Haakse slijper DG20BLH-125PV
Spanning	18 V		
Schijfdiameter	125 mm		
Toerental	8500 Rpm	4500 / 7500 / 9000 rpm	
Gewicht	2,4 kg	2,3 kg	2,3 kg
Aanbevolen gebruik			
Kenmerken			
SET	DG18BL125S	DG20BLH-125SV	DG20BLH-125PV
BODY	DG18BL125S-BODY	DG20BLH-125SV-B	DG20BLH-125PV-B



DG125-750SC



DG852



DG1102C



DG125-15S



DG125-15SV

STOFAFZUIGKAP KDH125

Voor gebruik i.c.m. komschijven Ø 125mm.



STOFAFZUIGKAP KDH125A

Voor gebruik i.c.m. komschijven Ø 125mm.
Verstelbaar deel om nabij wanden te kunnen werken.





	Haakse slijper	Haakse slijper	Haakse slijper	Haakse slijper	Haakse slijper
Type	DG125A-750SC	DG852	DG1102C	DG125-15S	DG125-15SV
Spanning	750 W	850 W	1100 W	1500 W	1500 W
Schijfdiameter	125 mm				
Toerental	12000 Rpm	11000 Rpm	11500	11500	2800 - 11500
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg	2,4 kg	2,4 kg
Aanbevolen gebruik					
Kenmerken					



BUIZENSLIJPER

Type	TBS1500V
Spanning	1500 W
Bandlengte	820 mm
Bandbreedte	40 mm
Gewicht	3,7 Kg

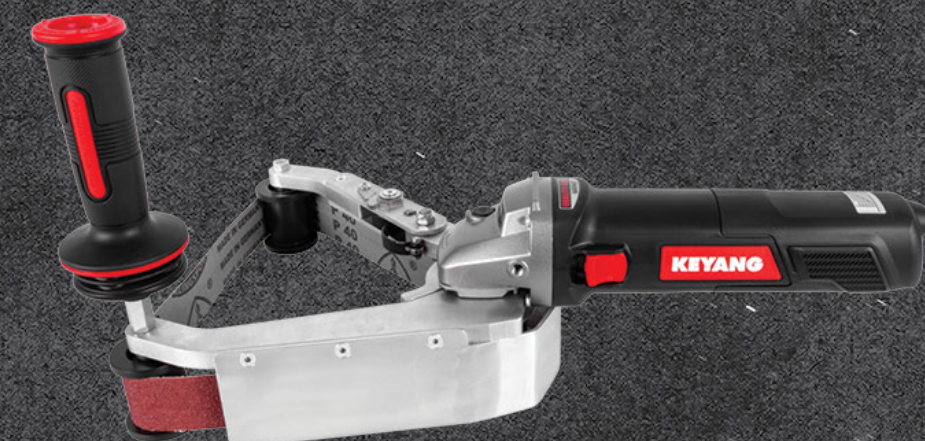

	Haakse slijper	Haakse slijper
Type	DG230-22	DG924AVT
Spanning	2200 W	2400 W
Schijfdiameter	230 mm	
Toerental	6500 Rpm	
Gewicht	5,5 kg	6,3 kg
Aanbevolen gebruik		
Kenmerken		


POLIJSTMACHINE

Type	DP7000V
Spanning	1200 W
Diameter	180 mm
Toerental	800 - 2400 Rpm
Gewicht	3,2 kg



DOORSLIJPMACHINE

Type	HC14K
Spanning	2300 W
Schijfdiameter	350 mm / 25,4mm
Toerental	3900 Rpm
Gewicht	16,3 kg
Capaciteit	● 58 mm ○ 110 mm □ 110 x 130 mm

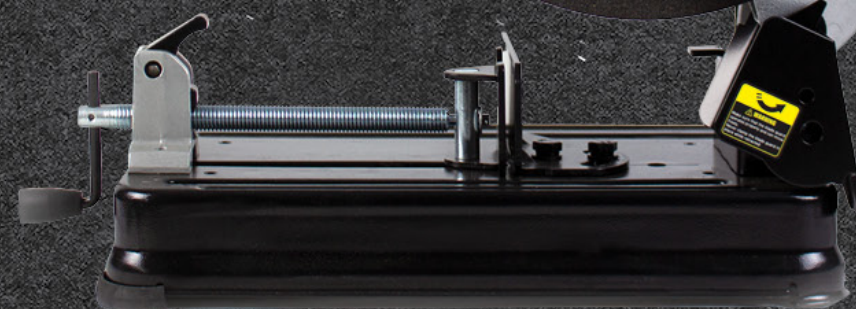

SATINEERMACHINE

Type	SM7000V
Spanning	1200 W
Wieldiameter	100 x 100 mm
Toerental	800 - 2400 Rpm
Gewicht	3,3 kg





HD20BLH-26V



HD20BLH-24T

	Combihamer HD18BL	Combihamer HD20BLH-24T	Combihamer HD20BLH-26V
Spanning	18 V		
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)		
Toerental	0 - 1200 Rpm		0 - 500 / 630 / 900 Rpm
Slagkracht	2,0 J	2,1 J	2,5 J
Opname	SDS PLUS		
Maximum capaciteit	20 mm	24 mm	26 mm
Gewicht	3,0 kg	2,9 kg	3,3 kg
Kenmerken	    	    	    
SET	HD18BL	HD20BLH-24T	HD20BLH-26V
BODY	HD18BL-BODY	HD20BLH-24T-BODY	HD20BLH-26V-BODY



HD18BL



KDH18



KDH82



	Rotary hammer HD26-2T	Rotary hammer HD26-800T	Rotary hammer PHD283B
Spanning	850 W	800 W	800 W
Toerental	0 - 1200 Rpm		0 - 500 / 630 / 900 Rpm
Slagkracht	2,0 J	2,1 J	2,5 J
Opname	SDS PLUS		
Bereik	26 mm	26 mm	28 mm
Gewicht	3,0 kg	2,9 kg	3,3 kg
Kenmerken			



HD26-800T



PHD283B

EXTREME KRACHT
ONGEËVENAARD DUURZAAM



COMBIHAMER

Type	HD42-7DM
Spanning	1350 W
Slagkracht	13 J
Slagtal	1020 - 3000 /min
Toerental	150 - 520 Rpm
Opname	SDS MAX
Gewicht	7,5 kg



BREEKHAMER

Spanning	1700 W
Slagkracht	45 J
Slagtal	0 - 1500 /min
Opname	Hex. shank
Gewicht	14,0 kg



BREEKHAMER

Type	KH5000M
Spanning	1050 W
Slagkracht	7,5 J
Slagtal	0 - 1250 /min
Opname	SDS MAX
Gewicht	5,0 kg



Klopboormachine

Type	DMV13K	DMV16K
Spanning	650 W	720 W
Toerental	0 - 2800 rpm	0 - 3000 rpm
Slagtal	0 - 44800 rpm	0 - 44800 rpm
Opname	13 mm stalen snelspankop	
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Kenmerken		



RECIPROZAAG

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0 - 3400 Rpm
Slaglengte	19 mm
Gewicht	2,5 kg



SET RS18LO
BODY RS18LO-BODY



RECIPROZAAG

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0 - 2300 / 3400 Rpm
Slaglengte	30 mm
Gewicht	3,8 kg



SET RS20BLH-30V
BODY RS20BLH-30V-BOD



RECIPROZAAG

Type	RS1300
Spanning	1300 W
Toerental	0 - 3000 Rpm
Slaglengte	30 mm
Gewicht	3,7 kg



DECOUPEERZAAG

Type	JS135-750V
Spanning	750 W
Toerental	650 - 2800 Rpm
Slaglengte	26 mm
Zaagbereik	Hout 135mm Aluminium 25mm Staal 10mm
Gewicht	3,2 kg



DECOUPEERZAAG

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	0-2300 / 3000 Rpm
Slaglengte	26 mm
Zaagbereik	Hout 135mm Aluminium 25mm Staal 10mm
Gewicht	2,8 kg



SET JS20BLH135V
BODY JS20BLH135V-BODY



MULTICUTTER

Spanning	18 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Oscillatiesnelheid	0 - 19500 Rpm
Oscillatiehoek	3,2° (Links/Rechts 1,6°)
Gewicht	1,5 kg



SET MC18BL20
BODY MC18BL20-BODY





CIRKELZAAG

Type	CS-7CB
Spanning	1100 W
Toerental	5500 Rpm
Zaagblad	190 mm
Asgat	20 mm
Zaagdiepte	67 mm
Gewicht	3,0 kg



CIRKELZAAG

Spanning	18 V
Accu	5,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Toerental	5300 Rpm
Zaagblad	165 mm
Asgat	20 mm
Zaagdiepte	57 mm
Gewicht	3,8 kg



1 SERIES
HIGH PERFORMANCE

SET CS20BLH-165
BODY CS20BLH165-BODY



CIRKELZAAG

Type	CS235-20B
Spanning	2000 W
Toerental	5500 Rpm
Zaagblad	235 mm
Asgat	25,4 & 30 mm
Zaagdiepte	85 mm
Gewicht	7,0 kg



KRUISLIJNLASER

Spanning	18 V
Accu	2,0 Ah Lithium-Ion (2x)
Laser Type	2 - Groen
Diode	510 - 530 nm <50mW
Precisie	± 0,3 mm/m
Automatische correctie	± 4°
Bereik	30m / 100m (met ontvanger)
Beschermingsklasse	IP54
Gewicht	0,8 kg

SET KL360GL
BODY KL360GL-BODY



VENTILATOR

Type	CF20L-255
Spanning	18 V
Luchtsnelheid	10,3 m/s
USB Poort	2x 5V / 1A, Type A
Gewicht	3,1 kg



HEEFT 2 USB
LAADPUNTEN



9820014

WERKLAMP

Type	WL20L-2400
Spanning	18 V / 230 V
Lichtsterkte	1200 / 2400 lumen
Aanpasbare hoek	360°
Gewicht	1,1 kg

Kan gebruikt worden op accu of middels het meegeleverde netsnoer. Met schroefgat voor 5/8" statief.



BLAAS
FUNCTIE

STOFZUIGER

Type	DC20BL-BODY
Spanning	18 V
Zuigkracht	348 AW / 12/20 kPa
Tankinhoud	7,8 L
Lengte slang	1,6 M
Toepassing	Droog & nat
Gewicht	3,4 kg






KB03




KB01




KB02

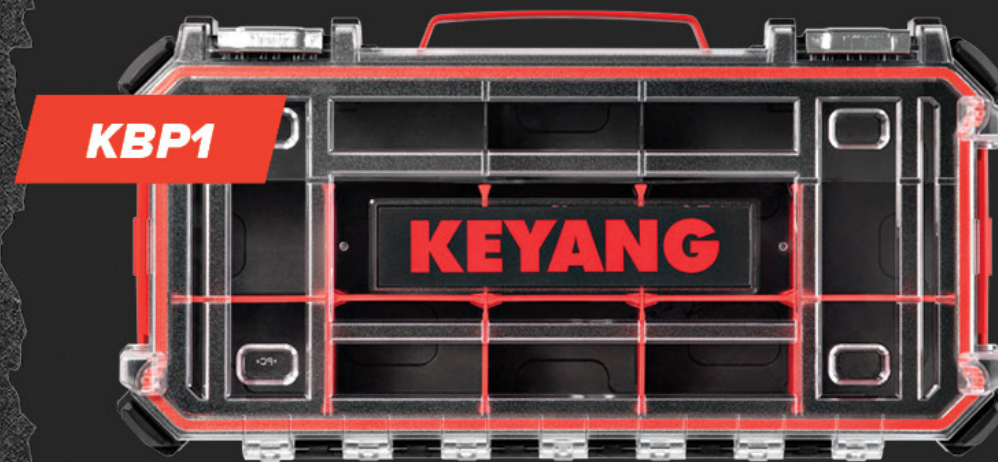

KBP1

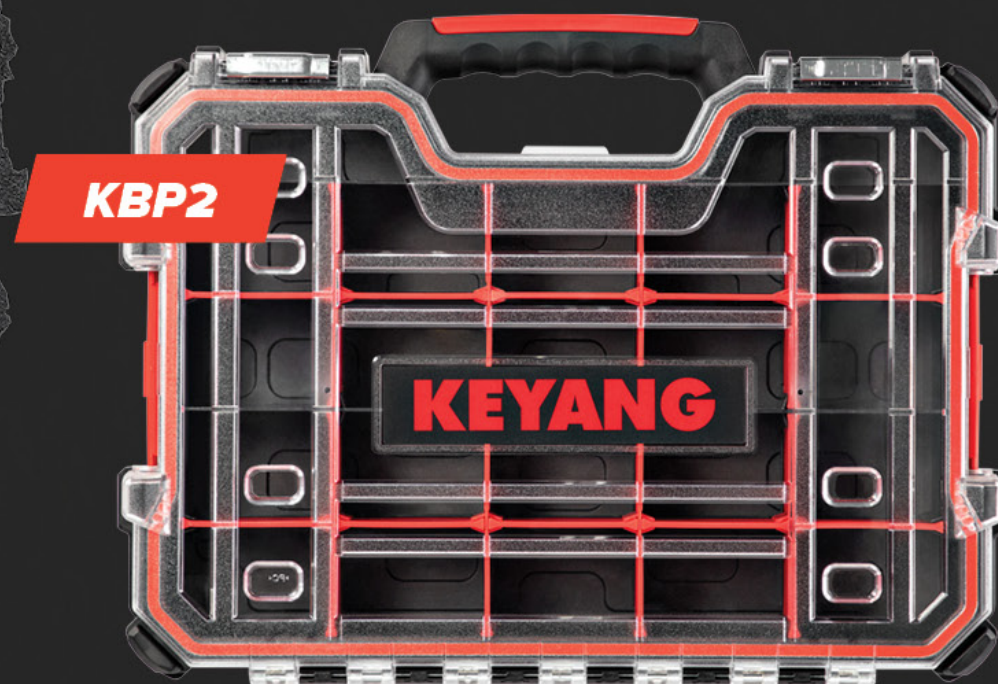

KBP2

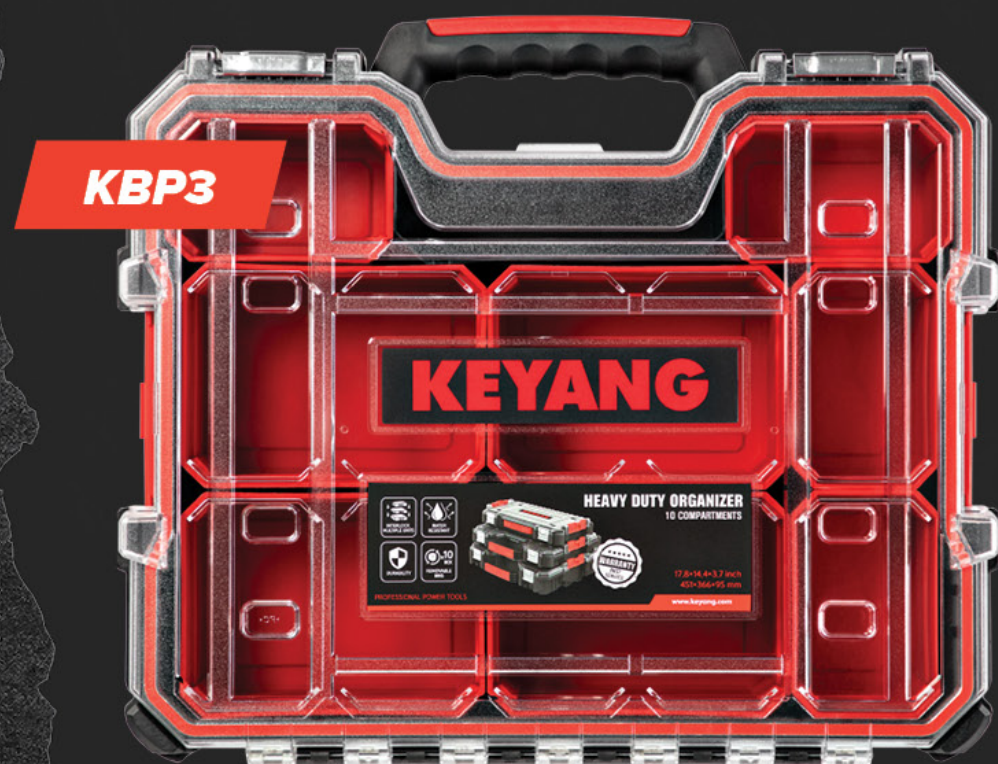

KBP3

	Koffer klein	Koffer groot	Trolley	Accessoirekoffer klein	Accessoirekoffer middel	Accessoirekoffer groot
	KB01	KB02	KB03	KBP1	KBP2	KBP3
Afmetingen	442 x 357 x 155 mm	442 x 357 x 255 mm	554 x 480 x 611/980 mm	451x195x67 mm	451x324x67 mm	451x366x95 mm
Inhoud	16,5 L	32 L	60 L	-	-	-
Gewicht	2,0 kg	2,4 kg	8,2 kg	1,15 kg	1,67 kg	2,36 kg

KTB01

KTB02

KTB03

KTB04

KEMBAG2

KP04


	Gereedschapstas					Gereedschapsholster
	KTB-01	KTB-02	KTB-03	KTB-04	KEMBAG2	KP04
Afmetingen	400 x 200 x 270 mm	300 x 170 x 220 mm	400 x 225 x 300 mm	280 x 280 x 380 mm	600 x 260 x 300 mm	-
Max. Gewicht	12 kg	10 kg	15 kg	12 kg	20 kg	-



KEM4100110

10,8V 2,0AH



BL10803

10,8V



C10840

2,0AH



BL18051

5,0AH



BL18053A

NIEUW
8,0AH



BL18050A

KEYANG 18V SYSTEEM

Alle 18V Keyang accu's werken met elke 18V machine en lader.



BL14415



C18046



C18046A



Ons verhaal

Zelfs als u nog nooit met Keyang elektrisch gereedschap heeft gewerkt, is de kans groot dat u onze technologie al jaren gebruikt. Onze oorsprong ligt in de ontwikkeling en productie van elektromotoren en elektronische componenten voor tal van gerenommeerde autofabrikanten wereldwijd. Zo produceren wij momenteel 30 miljoen DC/BLDC motoren per jaar voor meer dan 30 bekende autofabrikanten. Overlappende technologieën en mogelijkheden op de binnenlandse markt maakten de start van een eigen divisie elektrisch gereedschap een ambitieuze, maar logische stap.

Vanuit deze ambitie begonnen we 45 jaar geleden, in 1977, met de productie van Keyang Powertools in Ansan, Zuid-Korea. Deze onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een substantieel onderdeel van de organisatie. Met onze positie als marktleider op de Koreaanse markt als uitgangspunt, werken we elke dag hard om Keyang naar Europa en Amerika te brengen. Daartoe gaan we partnerships aan met lokale spelers, zodat vertrouwde kwaliteit altijd hand in hand gaat met uitstekende service. Dus, of u Keyang nu net leert kennen of al jaren een trouwe fan bent, wij waarderen uw vertrouwen en staan klaar om u te voorzien van snelle en eerlijke service en een gestaag groeiend assortiment kwaliteitsmachines.

JOIN THE CREW



@keyangtools



kemeurope



kem-europe

KEYANG

www.keyangtools.com

Keyang heeft 3 jaar fabrieksgarantie.

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Keyang Power Tools worden geïmporteerd door KEM Europe B.V.

KEM
EUROPE